

CATALOGUE DE PRODUITS · ÉDITION 2026

Catalogue Produits

L'intégralité de notre gamme MODI · MAX · V.MAX — fiches techniques illustrées. Les variantes d'un même produit sont regroupées par visuel.

Spots panneaux LED

23 RÉF.

MAX  MODI

Panneaux LED carré

9 VARIANTES

TENSION AC 100-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

	PUISS.	TEMP.
3W LED PANEL CARRE 4000K	3 W	4000 K
3W LED PANEL CARRE 6500K	3 W	6500 K
6W LED PANEL CARRE 4000K	6 W	4000 K
6W LED PANEL CARRE 6500K	6 W	6500 K
12W LED PANEL CARRE 4000K	12 W	4000 K
12W LED PANEL CARRE 6500K	12 W	6500 K
18W LED PANEL CARRE 6500K	18 W	6500 K
18W LED PANEL CARRE 4000K	18 W	4000 K
24W LED PANEL CARRE 6500K	24 W	6500 K

MODI



Panneaux LED carré apparent

2 VARIANTES

TENSION AC 100-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

	PUISS.	TEMP.
18W LED APPARENT PANEL CARRE 6500K	18 W	6500 K
24W LED APPARENT PANEL CARRE 6500K	24 W	6500 K

MAX  MODI

Panneaux LED rond

9 VARIANTES

TENSION AC 100-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

	PUISS.	TEMP.
3W LED PANEL ROND 4000K	3 W	4000 K
3W LED PANEL ROND 6500K	3 W	6500 K
6W LED PANEL ROND 4000K	6 W	4000 K
6W LED PANEL ROND 6500K	6 W	6500 K
12W LED PANEL ROND 4000K	12 W	4000 K
12W LED PANEL ROND 6500K	12 W	6500 K
18W LED PANEL ROND 4000K	18 W	4000 K
18W LED PANEL ROND 6500K	18 W	6500 K
24W LED PANEL ROND 6500K	24 W	6500 K

Spots panneaux LED (suite)

23 RÉF.

MODI



Panneaux LED rond apparent

3 VARIANTES

TENSION AC 100-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
12W LED APPARENT PANEL ROND 6500K	12 W	6500 K
18W LED APPARENT PANEL ROND 6500K	18 W	6500 K
24W LED APPARENT PANEL ROND 6500K	24 W	6500 K

Spots décoratifs 3+3W

28 RÉF.



3+3 FLOWER

3 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
3+3 FLOWER BLEU	—	—
3+3 FLOWER JAUNE	—	—
3+3 FLOWER VIOLET	—	—



3+3

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
3+3 RGB	—	—

Spots décoratifs 3+3W (suite)

28 RÉF.

**3+3 DESIGN S + BUL DAIR**

4 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

3+3 DESIGN S + BUL DAIR

3+3 DESIGN S + BUL DAIR BLEU

3+3 DESIGN S + BUL DAIR W.W

3+3 DESIGN S + BUL DAIR PINK

PUISS. TEMP.

— —

— —

— —

— —

**DESIGN FLOWER**

4 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

3+3W LED DESIGN FLOWER BLEU

3+3W LED DESIGN FLOWER JAUNE

3+3W LED DESIGN FLOWER ROUGE

3+3W LED DESIGN FLOWER VIOLET

PUISS. TEMP.

3+3 W —

3+3 W —

3+3 W —

3+3 W —

**OMEGA**

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

3+3W OMEGA

PUISS. TEMP.

3+3 W —

Spots décoratifs 3+3W (suite)

28 RÉF.



SPOT BUL DAIR

5 VARIANTES

TENSION AC 220-240V

IRC ≥80

LED SMD

IP IP20

ANGLE 38°

MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

3+3W SPOT LED BUL DAIR BLANC

3+3W SPOT LED BUL DAIR BLEU

3+3W SPOT LED BUL DAIR JAUNE

3+3W SPOT LED BUL DAIR VERT

3+3W SPOT LED BUL DAIR VIOLET

3+3 W

3+3 W

3+3 W

3+3 W

3+3 W

—

—

—

—

—



SPOT BUL DAIR RG

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V

IRC ≥80

LED SMD

IP IP20

ANGLE 38°

MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

3+3W SPOT LED BUL DAIR RG

3+3 W

—



SPOT DESIGN S

3 VARIANTES

TENSION AC 220-240V

IRC ≥80

LED SMD

IP IP20

ANGLE 38°

MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

3+3W SPOT LED DESIGN S BLEU

3+3W SPOT LED DESIGN S VIOLET

3+3W SPOT LED DESIGN S W.W

3+3 W

3+3 W

3+3 W

—

—

—

Spots décoratifs 3+3W (suite)

28 RÉF.



SPOT SIMPLE

3 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

3+3W SPOT LED SIMPLE VIOLET

3+3W SPOT SIMPLE BLEU

3+3W SPOT SIMPLE W.W

PUISS. TEMP.

3+3 W —

3+3 W —

3+3 W —



3+3 CRISTAL

3 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

3+3 CRISTAL BLEU

3+3 CRISTAL VIOLET

3+3 CRISTAL RGB

PUISS. TEMP.

— —

— —

— —

Appliques murales

23 RÉF.

MODI



APPLIQUE DOUBLE

4 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE 8W DOUBLE LED BLANC 4000K MODI

APPLIQUE 8W DOUBLE LED BLANC 6500K MODI

APPLIQUE 8W DOUBLE LED NOIRE 4000K

APPLIQUE 8W DOUBLE LED NOIRE 6500K MODI

PUISS. TEMP.

8 W 4000 K

8 W 6500 K

8 W 4000 K

8 W 6500 K

Appliques murales (suite)

23 RÉF.

MODI



APPLIQUE SIMPLE

4 VARIANTES

TENSION AC 220-240V

IRC ≥80

LED SMD

IP IP44

MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE SIMPLE LED BLANC 4000K MODI

APPLIQUE SIMPLE LED BLANC 6500K MODI

APPLIQUE SIMPLE LED NOIRE 4000K MODI

APPLIQUE SIMPLE LED NOIRE 6500K MODI

PUISS.

TEMP.

—

4000 K

—

6500 K

—

4000 K

—

6500 K



APPLIQUE A PIED

4 VARIANTES

TENSION AC 220-240V

IRC ≥80

LED SMD

IP IP44

MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE A PIED AB

APPLIQUE A PIED BRONZE

APPLIQUE A PIED GRIS

APPLIQUE A PIED NOIRE

PUISS.

TEMP.

—

—

—

—

—

—



APPLIQUE SPIRAL

4 VARIANTES

TENSION AC 220-240V

IRC ≥80

LED SMD

IP IP44

MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE SPIRAL NOIRE

APPLIQUE SPIRALE AB

APPLIQUE SPIRALE BRONZE

APPLIQUE SPIRALE GRIS

PUISS.

TEMP.

—

—

—

—

—

—

Appliques murales (suite)

23 RÉF.



APPLIQUE SPIRAL DOUBLE

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

PUISS. TEMP.

APPLIQUE SPIRALE DOUBLE



APPLIQUE SPIRAL DOUBLE PLAT

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

PUISS. TEMP.

APPLIQUE SPIRALE DOUBLE PLAT



APPLIQUE SIMPLE PLAT

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

PUISS. TEMP.

APPLIQUE SIMPLE PLAT

Appliques murales (suite)

23 RÉF.



APPLIQUE SIMPLE POINTE

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE SIMPLE POINTE

PUISS. TEMP.



APPLIQUE SIMPLE BOMBE

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE SIMPLE BOMBE

PUISS. TEMP.



APPLIQUE ROND

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE LED ROND

PUISS. TEMP.

Appliques murales (suite)

23 RÉF.

MODI



APPLIQUE CARRE

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE LED CARRE

PUISS. TEMP.

— —

Appliques à faisceaux

6 RÉF.

MODI



APPLIQUE 2 FAISCEAUX

2 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE 2 FAISCEAUX ABS

APPLIQUE 2 FAISCEAUX ALU

PUISS. TEMP.

— —

— —



APPLIQUE 3 FAISCEAUX

2 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE 3 FAISCEAUX ABS

APPLIQUE 3 FAISCEAUX ALU

PUISS. TEMP.

— —

— —

Appliques à faisceaux (suite)

6 RÉF.



APPLIQUE 4 FAISCEAUX

2 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU Aluminium / ABS

DÉSIGNATION

APPLIQUE 4 FAISCEAUX ABS

APPLIQUE 4 FAISCEAUX ALU

PUISS. TEMP.

— —

— —

Cloches industrielles

3 RÉF.

MODI



ARMATURE INDUS

3 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 90° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

ARMATURE INDUS 100W 6500K

ARMATURE INDUS 150W 6500K

ARMATURE INDUS 200W 6500K

PUISS. TEMP.

100 W 6500 K

150 W 6500 K

200 W 6500 K

Spots COB

12 RÉF.



COB

5 VARIANTES

TENSION AC 220-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED COB IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

COB 7W 6500K

COB 10W 6500K

COB 15W 6500K

COB 20W 6500K

COB 30W 6500K

PUISS. TEMP.

7 W 6500 K

10 W 6500 K

15 W 6500 K

20 W 6500 K

30 W 6500 K

Spots COB (suite)

12 RÉF.

MODI



COB 3T

5 VARIANTES

TENSION AC 220-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED COB IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

COB 7W 3T MODI

PUISS. TEMP.

7 W —

COB 10W 3T MODI

10 W —

COB 15W 3T MODI

15 W —

COB 20W 3T MODI

20 W —

COB 30W 3T MODI

30 W —



COB JAUNE/VIOLET

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED COB IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

COB 6W JAUNE/VIOLET

PUISS. TEMP.

6 W —



COB 1T

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED COB IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

COB 6W 1T

PUISS. TEMP.

6 W —

Commandes & accessoires

6 RÉF.



COMMANDE MANUELE

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V MATÉRIAU ABS

DÉSIGNATION

COMMANDE MANUELE

PUISS. TEMP.

— —



COMMANDE

2 VARIANTES

TENSION AC 220-240V MATÉRIAU ABS

DÉSIGNATION

COMMANDE RGB

COMMANDE RGB DOUBLE

PUISS. TEMP.

— —

— —



COMMANDE ETANCHE

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V MATÉRIAU ABS

DÉSIGNATION

COMMANDE RGB ETANCHE

PUISS. TEMP.

— —

Commandes & accessoires (suite)

6 RÉF.



FICHE GUIRLANDES

TENSION AC 220-240V

MATÉRIAU ABS

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
FICHE GUIRLANDES 1CHIP	—	—
FICHE GUIRLANDES 3CHIP	—	—

2 VARIANTES

Dalles & couvercles apparents

3 RÉF.



COUVERCLE APPARENT 60X60

TENSION AC 100-240V 50/60Hz

IRC ≥80

LED SMD

IP IP20

ANGLE 120°

MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
COUVERCLE APPARENT 60X60 BLANC	—	—

1 RÉFÉRENCE

MODI



DALLE CARRE PANEL

TENSION AC 100-240V 50/60Hz

IRC ≥80

LED SMD

IP IP20

ANGLE 120°


MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
DALLE CARRE 60W LED PANEL MODI 6500K	60 W	6500 K

1 RÉFÉRENCE

Dalles & couvercles apparents (suite)

3 RÉF.



COUVERCLE APPARENT 30X120

TENSION AC 100-240V 50/60Hz

IRC ≥80

LED SMD

IP IP20

ANGLE 120°

MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

COUVERCLE APPARENT 30X120 BLANC

1 RÉFÉRENCE

PUISS.	TEMP.
—	—

Luminaires LED

1 RÉF.

MODI



LUMINAIRE 30X120

TENSION AC 100-240V 50/60Hz

IRC ≥80

LED SMD

IP IP20

ANGLE 120°

MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

LUMINAIRE LED 60W 6500K 30X120

1 RÉFÉRENCE

PUISS.	TEMP.
60 W	6500 K

Tubes LED

7 RÉF.

MODI



FLUORETTE

TENSION AC 220-240V

IRC ≥80

LED SMD

IP IP20

MATÉRIAU PC + Aluminium

DÉSIGNATION

FLUORETTE LED 24W 6500K (0.60M)	24 W	6500 K
FLUORETTE LED 36W 6500K (0.60) MODI	36 W	6500 K
FLUORETTE LED 40W 8000K (0.60)	40 W	8000 K
FLUORETTE LED 48W 6500K (1.2M)	48 W	6500 K
FLUORETTE LED 1.2MM 64W	64 W	—
FLUORETTE LED 100W 1.2M	100 W	—
FLUORETTE LED 120W 10000K 1.2M	120 W	10000 K

7 VARIANTES

PUISS.	TEMP.
24 W	6500 K
36 W	6500 K
40 W	8000 K
48 W	6500 K
64 W	—
100 W	—
120 W	10000 K

Projecteurs foyer

3 RÉF.

MAX



FOYER

3 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP66 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + Verre trempé

DÉSIGNATION

FOYER 100W

FOYER 150W

FOYER 200W

PUISS. TEMP.

100 W —

150 W —

200 W —

Guirlandes LED

15 RÉF.

MAX

MODI



GUIRLANDE 220 1CHIP

7 VARIANTES

TENSION AC 220V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU PVC

DÉSIGNATION

GUIRLANDE 220 BLANC 1CHIP

GUIRLANDE 220 BLEU 1CHIP

GUIRLANDE 220 ORANGE 1CHIP

GUIRLANDE 220 ROUGE 1CHIP

GUIRLANDE 220 VERT 1CHIP

GUIRLANDE 220 VIOLET 1CHIP

GUIRLANDE 220 W.W 1CHIP

PUISS. TEMP.

— —

— —

— —

— —

— —

— —

220 W —

MAX



GUIRLANDE 220 (3COULEURS)

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU PVC

DÉSIGNATION

GUIRLANDE 220 RGB (3COULEURS)

PUISS. TEMP.

— —

Guirlandes LED (suite)

15 RÉF.

 	GUIRLANDE 220 DOUBLE (50M)	1 RÉFÉRENCE	
	TENSION AC 220V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU PVC		
	DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
	GUIRLANDE 220 RGB DOUBLE (50M)	—	—
	GUIRLANDE 3CHIP	6 VARIANTES	
	TENSION AC 220V IRC ≥80 LED SMD IP IP44 MATÉRIAU PVC		
	DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
	GUIRLANDE BLANC 3CHIP	—	—
	GUIRLANDE BLEU 3CHIP	—	—
	GUIRLANDE ROUGE 3CHIP	—	—
	GUIRLANDE VERT 3CHIP	—	—
	GUIRLANDE VIOLET 3CHIP	—	—
	GUIRLANDE W.W 3CHIP	—	—

Éclairage magnétique

13 RÉF.

	MAGNETIC LINEAR LAMP	3 VARIANTES	
	TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium		
	DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
	MAGNETIC LED LINEAR LAMP DC 48 10W (4000K-7500K) 110	10 W	4000-7500 K
	MAGNETIC LED LINEAR LAMP DC 48 20W (4000K-7500K) 120	20 W	4000-7500 K
	MAGNETIC LED LINEAR LAMP DC 48 30W (4000K-7500K) 130	30 W	4000-7500 K

Éclairage magnétique (suite)

13 RÉF.



MAGNETIC GRILLE LIGHT

3 VARIANTES

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

MAGNETIC GRILLE LIGHT 6W (4000K-7500K) 206

MAGNETIC GRILLE LIGHT 12W (4000K-7500K) 212

MAGNETIC GRILLE LIGHT 18W (4000K-7500K) 218

PUISS. TEMP.

6 W 4000-7500 K

12 W 4000-7500 K

18 W 4000-7500 K



MAGNETIC FLODING GRILLE LIGHT

2 VARIANTES

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

MAGNETIC FLODING GRILLE LIGHT 6W (4000K-7500K) 306

MAGNETIC FLODING GRILLE LIGHT 12W (4000K-7500K) 312

PUISS. TEMP.

6 W 4000-7500 K

12 W 4000-7500 K



MAGNETIC TRACK LIGHT

2 VARIANTES

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

MAGNETIC TRACK LIGHT 10W (4000K-7500K) 410

MAGNETIC TRACK LIGHT 18W (4000K-7500K) 418

PUISS. TEMP.

10 W 4000-7500 K

18 W 4000-7500 K

Éclairage magnétique (suite)

13 RÉF.

MODI



MAGNETIC SUSPENSION WIRE LAMP

1 RÉFÉRENCE

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

MAGNETIC SUSPENSION WIRE LAMP 7W (4000K-7500K) 507

PUISS. TEMP.

7 W 4000-7500 K

MODI



MAGNETIC TUBE LIGHT

2 VARIANTES

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

MAGNETIC TUBE LIGHT 10W (4000K-7500K) 1010

MAGNETIC TUBE LIGHT 20W (4000K-7500K) 1020

PUISS. TEMP.

10 W 4000-7500 K

20 W 4000-7500 K

Rails & accessoires magnétiques

18 RÉF.

MODI



RAILS MAGNETIC

4 VARIANTES

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

RAILS MAGNETIC M01-2M

RAILS MAGNETIC M01-3M

RAILS MAGNETIC M04-3M

RAILS MAGNETIC M03-2M

PUISS. TEMP.

- -

- -

- -

- -

Rails & accessoires magnétiques (suite)

18 RÉF.

MODI 	48V INPUT CONDUCTIVE MODULE1 RÉFÉRENCE TENSION DC 48VIRC ≥90LED SMDIP IP20ANGLE ajustableMATÉRIAU Aluminium DÉSIGNATION48V INPUT CONDUCTIVE MODULE PUISS. TEMP.
MODI 	48V CORNER CONDUCTIVE MODULE1 RÉFÉRENCE TENSION DC 48VIRC ≥90LED SMDIP IP20ANGLE ajustableMATÉRIAU Aluminium DÉSIGNATION48V CORNER CONDUCTIVE MODULE PUISS. TEMP.
MODI 	48V DIRECT CONDUCTIVE MODULE1 RÉFÉRENCE TENSION DC 48VIRC ≥90LED SMDIP IP20ANGLE ajustableMATÉRIAU Aluminium DÉSIGNATION48V DIRECT CONDUCTIVE MODULE PUISS. TEMP.

Rails & accessoires magnétiques (suite)

18 RÉF.

MODI 	SURFACE CONNECTROR 1 RÉFÉRENCE TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium DÉSIGNATION SURFACE CONNECTROR PUISS. TEMP.
MODI 	MD-M01-L2 1 RÉFÉRENCE TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium DÉSIGNATION MD-M01-L2 PUISS. TEMP.
MODI 	MD-M01-L1 1 RÉFÉRENCE TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium DÉSIGNATION MD-M01-L1 PUISS. TEMP.

Rails & accessoires magnétiques (suite)

18 RÉF.

MODI 	MD-M04-L21 RÉFÉRENCE TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium DÉSIGNATION MD-M04-L2 PUISS. TEMP.
MODI 	MD-M04-L11 RÉFÉRENCE TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium DÉSIGNATION MD-M04-L1 PUISS. TEMP.
MODI 	MD-M03-L21 RÉFÉRENCE TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium DÉSIGNATION MD-M03-L2 PUISS. TEMP.

Rails & accessoires magnétiques (suite)

18 RÉF.



MD-M03-L1

1 RÉFÉRENCE

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

MD-M03-L1

PUISS. TEMP.

— —



MD-M04 ACCES

1 RÉFÉRENCE

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

MD-M04 ACCES

PUISS. TEMP.

— —



MD-M03 SPRING CLIP

1 RÉFÉRENCE

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

MD-M03 SPRING CLIP

PUISS. TEMP.

— —

Rails & accessoires magnétiques (suite)

18 RÉF.

MODI



MAGNETTRACK DRIVER

2 VARIANTES

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

MAGNETTRACK DRIVER 100W

MAGNETTRACK DRIVER 200W

PUISS. TEMP.

100 W —

200 W —

Profilés aluminium

2 RÉF.

MODI



PROFILE ALUM

2 VARIANTES

MATÉRIAU Aluminium anodisé

DÉSIGNATION

PROFILE ALUM 2M

PROFILE ALUM 3M

PUISS. TEMP.

— —

— —

Rubans LED adhésifs

3 RÉF.

MODI



RUBAN ADHESIF

2 VARIANTES

TENSION DC 12V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 MATÉRIAU Flexible (PCB)

DÉSIGNATION

RUBAN ADHESIF 8000K

RUBAN ADHESIF 3000K

PUISS. TEMP.

— 8000 K

— 3000 K

Rubans LED adhésifs (suite)

3 RÉF.



FICHE RUBAN

1 RÉFÉRENCE

TENSION DC 12V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 MATÉRIAU Flexible (PCB)

DÉSIGNATION
FICHE RUBAN

PUISS. TEMP.
— —

Hublots LED

19 RÉF.



HUBLOT

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU PC

DÉSIGNATION
HUBLOT 24W

PUISS. TEMP.
24 W —



HUBLOT APPARENT CARRE

6 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU PC

DÉSIGNATION

HUBLOT APPARENT LED 20W CARRE 4000K
HUBLOT APPARENT LED 20W CARRE 6500K
HUBLOT APPARENT LED 30W CARRE 4000K
HUBLOT APPARENT LED 30W CARRE 6500K
HUBLOT APPARENT LED 40W CARRE 4000K
HUBLOT APPARENT LED 40W CARRE 6500K

PUISS.	TEMP.
20 W	4000 K
20 W	6500 K
30 W	4000 K
30 W	6500 K
40 W	4000 K
40 W	6500 K

Hublots LED (suite)

19 RÉF.



HUBLOT APPARENT ROND

6 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU PC

DÉSIGNATION

HUBLOT APPARENT LED 20W ROND 4000K

PUISS. TEMP.

20 W 4000 K

HUBLOT APPARENT LED 20W ROND 6500K

20 W 6500 K

HUBLOT APPARENT LED 30W ROND 4000K

30 W 4000 K

HUBLOT APPARENT LED 30W ROND 6500K

30 W 6500 K

HUBLOT APPARENT LED 40W ROND 4000K

40 W 4000 K

HUBLOT APPARENT LED 40W ROND 6500K

40 W 6500 K



HUBLOT LED18W

4 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU PC

DÉSIGNATION

HUBLOT LED18W BL 4000K

PUISS. TEMP.

— 4000 K

HUBLOT LED18W BL 6500K

— 6500 K

HUBLOT LED18W N 4000K

— 4000 K

HUBLOT LED18W N 6500K

— 6500 K



HUBLOT OVAL

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU PC

DÉSIGNATION

HUBLOT OVAL LED

PUISS. TEMP.

— —

Hublots LED (suite)

19 RÉF.



HUBLLOT SENSOR ROUND

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU PC

DÉSIGNATION

HUBLLOT LED 22W BL SENSOR ROUND 7500K

PUISS. 22 W TEMP. 7500 K

Néon LED flexible

2 RÉF.

MODI



NEON

2 VARIANTES

TENSION DC 12V / 24V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 MATÉRIAU Silicone

DÉSIGNATION

NEON LED 1.2 MODI

NEON LED 0.6 MODI

PUISS. — TEMP. —

Réglettes LED

3 RÉF.

MODI



REGLETTE SIMPLE

2 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 MATÉRIAU PC + Aluminium

DÉSIGNATION

REGLETTE SIMPLE 1.2

REGLETTE SIMPLE 0.6

PUISS. — TEMP. —

Réglettes LED (suite)

3 RÉF.

MODI



REGLETTE DOUBLE

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 MATÉRIAU PC + Aluminium

DÉSIGNATION

REGLETTE DOUBLE 1.2

PUISS. TEMP.

— —

Spots 3D

5 RÉF.



SPOT 3D

5 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

SPOT 9W 3D

SPOT 18W 3D

SPOT 24W 3D

SPOT 36W 3D

SPOT 48W 3D

PUISS. TEMP.

9 W —

18 W —

24 W —

36 W —

48 W —

Spots 3D en saillie

4 RÉF.



SPOT 3D APPARENT

4 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

SPOT 18W 3D APPARENT

SPOT 24W 3D APPARENT

SPOT 36W 3D APPARENT

SPOT 48W 3D APPARENT

PUISS. TEMP.

18 W —

24 W —

36 W —

48 W —

Spots 3D cristal

10 RÉF.



SPOT 3D CRISTAL

10 VARIANTES

TENSION AC 220-240V

IRC ≥80

LED SMD

IP IP20

ANGLE 38°

MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
SPOT 9 3D CRISTAL 7500K	—	7500 K
SPOT 9 3D CRISTAL BLEU	—	—
SPOT 9 3D CRISTAL 3000K	—	3000 K
SPOT 9 3D CRISTAL PINK	—	—
SPOT 18 3D CRISTAL 7500K	—	7500 K
SPOT 18 3D CRISTAL 3000K	—	3000 K
SPOT 24 3D CRISTAL 7500K	—	7500 K
SPOT 24 3D CRISTAL 3000K	—	3000 K
SPOT 36 3D CRISTAL 7500K	—	7500 K
SPOT 36 3D CRISTAL 3000K	—	3000 K

Projecteurs de chantier

4 RÉF.



CAMPING

4 VARIANTES

TENSION Batterie Li-ion

IRC ≥80

LED SMD

IP IP44

MATÉRIAU ABS

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
CAMPING 150W	150 W	—
CAMPING 200W	200 W	—
CAMPING 400W	400 W	—
CAMPING 600W	600 W	—

Spots SMD

5 RÉF.



SPOT SMD

5 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium				
DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.		
SPOT 5W SMD	5 W	—		
SPOT 7W SMD	7 W	—		
SPOT 9W SMD	9 W	—		
SPOT 12W SMD	12 W	—		
SPOT 24W SMD	24 W	—		

Projecteurs LED

27 RÉF.



PROJECTEUR

18 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP66 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + Verre trempé				
DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.		
PROJECTEUR LED 10W 6500K	10 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 20W 6500K	20 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 30W 6500K	30 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 50W 6500K	50 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 100W 6500K MAX	100 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 150W 6500K	150 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 200W 6500K	200 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 300W 6500K	300 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 400W 6500K	400 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 500W 6500K	500 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 600W 6500K	600 W	6500 K		
PROJECTEUR LED 10W RGB	10 W	—		
PROJECTEUR LED 20W RGB	20 W	—		
PROJECTEUR LED 30W RGB	30 W	—		
PROJECTEUR LED 50W RGB	50 W	—		
PROJECTEUR LED 100W RGB	100 W	—		
PROJECTEUR LED 150W RGB	150 W	—		
PROJECTEUR LED 200W RGB	200 W	—		

Projecteurs LED (suite)

27 RÉF.



PROJECTEUR SMD

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP66 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + Verre trempé

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
PROJECTEUR 100W SMD LED MODI 6500K	100 W	6500 K



PROJECTEUR S

5 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP66 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + Verre trempé

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
PROJECTEUR LED 10W S 6500K	10 W	6500 K
PROJECTEUR LED 20W S 6500K	20 W	6500 K
PROJECTEUR LED 30W S 6500K	30 W	6500 K
PROJECTEUR LED 50W S 6500K	50 W	6500 K
PROJECTEUR LED 100W S 6500K	100 W	6500 K



PROJECTEUR 24V

3 VARIANTES


TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP66 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + Verre trempé

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
PROJECTEUR LED 30W 24V 6500K	30 W	6500 K
PROJECTEUR LED 50W 24V 6500K	50 W	6500 K
PROJECTEUR LED 100W 24V 6500K MAX	100 W	6500 K

Projecteurs solaires

9 RÉF.

MODI MAX MAX

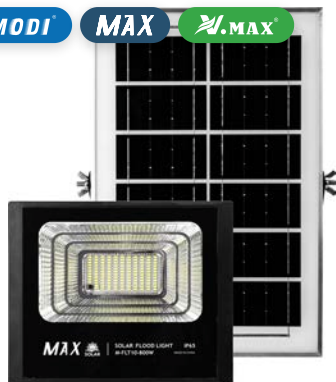

PROJECTEUR SOLAIRE CARRO

5 VARIANTES

TENSION Solaire + batterie Li-ion IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

PROJECTEUR SOLAIRE 50W CARRO

PROJECTEUR SOLAIRE 100W CARRO

PROJECTEUR SOLAIRE 200W CARRO

PROJECTEUR SOLAIRE 300W CARRO

PROJECTEUR SOLAIRE 400W CARRO

PUISS. TEMP.

50 W —

100 W —

200 W —

300 W —

400 W —

MODI



PROJECTEUR SOLAIRE SMD

2 VARIANTES

TENSION Solaire + batterie Li-ion IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

PROJECTEUR SOLAIRE 200W SMD

PROJECTEUR SOLAIRE 300W SMD

PUISS. TEMP.

200 W —

300 W —

MODI



PROJECTEUR SOLAIRE

2 VARIANTES

TENSION Solaire + batterie Li-ion IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

PROJECTEUR SOLAIRE 60W MODI

PROJECTEUR SOLAIRE 100W MODI

PUISS. TEMP.

60 W —

100 W —

Spots sur rail & rails

12 RÉF.

MODI



RAIL

4 VARIANTES

TENSION AC 220-240V 50/60Hz		IRC ≥90	LED COB	IP IP20	ANGLE 24°	MATÉRIAU Aluminium		
DÉSIGNATION							PUISS.	TEMP.
RAIL 1.5M							—	—
RAIL 1.5M BLANC							—	—
RAIL 1M							—	—
RAIL 2M							—	—

MODI



SPOT SUR RAIL

7 VARIANTES

TENSION AC 220-240V 50/60Hz		IRC ≥90	LED COB	IP IP20	ANGLE 24°	MATÉRIAU Aluminium		
DÉSIGNATION							PUISS.	TEMP.
SPOT SUR RAIL 30W 4000K BLANC							30 W	4000 K
SPOT SUR RAIL 30W 6500K BLANC							30 W	6500 K
SPOT SUR RAIL 30W 6500K NOIR							30 W	6500 K
SPOT SUR RAIL 50W 4000K BLANC							50 W	4000 K
SPOT SUR RAIL 50W 4000K NOIR							50 W	4000 K
SPOT SUR RAIL 50W 6500K BLANC							50 W	6500 K
SPOT SUR RAIL 50W 6500K NOIR							50 W	6500 K



SPOT SUR RAIL (DOUBLON SOURCE)

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V 50/60Hz		IRC ≥90	LED COB	IP IP20	ANGLE 24°	MATÉRIAU Aluminium		
DÉSIGNATION							PUISS.	TEMP.
SPOT SUR RAIL 30W 6500K BLANC (doublon source)							30 W	6500 K

Spots de jardin

5 RÉF.



SPOT JARDIN

5 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + Verre

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
SPOT JARDIN BLEU	—	—
SPOT JARDIN RGB	—	—
SPOT JARDIN VERT	—	—
SPOT JARDIN VIOLET	—	—
SPOT JARDIN W.W	—	—

Éclairage de jardin

2 RÉF.



GARDEN

2 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 120° MATÉRIAU Aluminium + Verre

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
GARDEN COULEUR	—	—
GARDEN RGB	—	—

Spots de niche

4 RÉF.



SPOT NICHE S

4 VARIANTES

TENSION DC 12V IRC ≥80 LED SMD IP IP65 ANGLE 30° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION	PUISS.	TEMP.
SPOT NICHE BLANC S	—	—
SPOT NICHE BLEU S	—	—
SPOT NICHE JAUNE S	—	—
SPOT NICHE VIOLET S	—	—

Spots d'angle magnétiques

2 RÉF.

MODI



SPOT CORNER

2 VARIANTES

TENSION DC 48V IRC ≥90 LED SMD IP IP20 ANGLE ajustable MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

SPOT CORNER V-MAX

SPOT CORNER T-MAX

PUISS. TEMP.

— —

— —

Ampoules LED

41 RÉF.

MAX

V-MAX



E27

22 VARIANTES

TENSION AC 100-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED SMD ANGLE 270° MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

PUISS. TEMP. DOUILLE

E27 5W VMAX 3000K

5 W 3000 K E27

E27 5W VMAX 4000K

5 W 4000 K E27

E27 5W VMAX 6500K

5 W 6500 K E27

E27 9W VMAX 6500K

9 W 6500 K E27

E27 9W VMAX 4000K

9 W 4000 K E27

E27 9W BLEU VMAX

9 W — E27

E27 9W JAUNE VMAX

9 W — E27

E27 9W ROSE VMAX

9 W — E27

E27 9W ROUGE VMAX

9 W — E27

E27 9W VERT VMAX

9 W — E27

E27 12W VMAX 3000K

12 W 3000 K E27

E27 12W VMAX 4000K

12 W 4000 K E27

E27 12W VMAX 6500K

12 W 6500 K E27

E27 15W VMAX 4000K

15 W 4000 K E27

E27 15W VMAX 6500K

15 W 6500 K E27

E27 18W VMAX 4000K

18 W 4000 K E27

E27 18W VMAX 6500K

18 W 6500 K E27

E27 25W VMAX 6500K

25 W 6500 K E27

E27 35W VMAX 6500K

35 W 6500 K E27

E27 40W VMAX 6500K

40 W 6500 K E27

E27 50W VMAX 6500K

50 W 6500 K E27

E27 60W VMAX 6500K

60 W 6500 K E27

Ampoules LED (suite)

41 RÉF.

V.MAX



E14 FLAME

6 VARIANTES

TENSION AC 100-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED SMD ANGLE 270° MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

	PUISS.	TEMP.	DOUILLE
E14 5W FLAME 3000K VMAX	5 W	3000 K	E14
E14 5W FLAME 4000K VMAX	5 W	4000 K	E14
E14 5W FLAME 6500K VMAX	5 W	6500 K	E14
E14 7W FLAME 3000K VMAX	7 W	3000 K	E14
E14 7W FLAME 4000K VMAX	7 W	4000 K	E14
E14 7W FLAME 6500K VMAX	7 W	6500 K	E14

V.MAX



E14 CLASSIQUE

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 100-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED SMD ANGLE 270° MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

	PUISS.	TEMP.	DOUILLE
E14 7W CLASSIQUE 6500K VMAX	7 W	6500 K	E14

V.MAX



B22

7 VARIANTES

TENSION AC 100-240V 50/60Hz IRC ≥80 LED SMD ANGLE 270° MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

	PUISS.	TEMP.	DOUILLE
B22 9W 4000K VMAX	9 W	4000 K	B22
B22 9W 6500K VMAX	9 W	6500 K	B22
B22 12W 4000K VMAX	12 W	4000 K	B22
B22 12W 6500K VMAX	12 W	6500 K	B22
B22 15W 4000K VMAX	15 W	4000 K	B22
B22 15W 6500K VMAX	15 W	6500 K	B22
B22 18W VMAX 6500K	18 W	6500 K	B22

Ampoules LED (suite)

41 RÉF.





ADAPTER GU10

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 100-240V 50/60Hz

IRC ≥80

LED SMD

ANGLE 270°

MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

ADAPTER GU10

PUISS.

TEMP.

DOUILLE

—

—

GU10





GU10-7W

2 VARIANTES

TENSION AC 100-240V 50/60Hz

IRC ≥80

LED SMD

ANGLE 270°

MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

GU10-7W 4000K

GU10-7W 6500K

PUISS.

TEMP.

DOUILLE

7 W

4000 K

GU10

7 W

6500 K

GU10





MR16-7W

2 VARIANTES

TENSION AC 100-240V 50/60Hz

IRC ≥80

LED SMD

ANGLE 270°

MATÉRIAU Aluminium + PC

DÉSIGNATION

MR16-7W 4000K

MR16-7W 6500K

PUISS.

TEMP.

DOUILLE

7 W

4000 K

MR16

7 W

6500 K

MR16

Spots décoratifs 6+3W

4 RÉF.



SPOT 6+3W

3 VARIANTES

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

SPOT 6+3W LED BUL DAIR

PUISS. TEMP.

6+3 W —

SPOT 6+3W LED DESIGN

6+3 W —

SPOT 6+3W LED DESIGN / BUL DAIR / SIMPLE

6+3 W —



SPOT 6+3W SIMPLE

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

SPOT 6+3W LED SIMPLE

PUISS. TEMP.

6+3 W —

Spots décoratifs 12+4W

1 RÉF.



SPOT 12+4 BULD AIR

1 RÉFÉRENCE

TENSION AC 220-240V IRC ≥80 LED SMD IP IP20 ANGLE 38° MATÉRIAU Aluminium

DÉSIGNATION

SPOT 12+4 BULD AIR

PUISS. TEMP.

— —



CONTACT

Restons en contact

SOCIÉTÉ

STE ABC — All Business Company

ADRESSE

Route Mahdia KM 11, 3024, Sfax — Tunisie

E-MAIL

contact@all-business-company.com

ACTIVITÉ

Équipements électriques & éclairage

TÉLÉPHONE

+216 29 281 016

GAMMES

MODI® · MAX · V.MAX®